

L681



Grifo de agua pura, montaje en cubierta, control de cierre automático

Aplicación: grifo montado en cubierta para agua destilada, desionizada o de ósmosis inversa. Todos los componentes en contacto con el agua tienen revestimiento interior de estaño puro.

Cuerpo: latón forjado.

Unidad de válvula: unidad renovable autónoma Water Saver con asiento de acero inoxidable reemplazable. La válvula tiene control de cierre automático.



Manija: Manija de cierre automático de cuatro brazos de latón forjado con disco índice codificado por colores.

Cuello de cisne: rígido de 6". El cuello de cisne se establece en la configuración de la mano derecha a menos que se especifique la mano izquierda o 180 grados.

Entrada: entrada macho IPS de 3/8". Equipado completo con contratuerca y arandela.

Salida: salida hembra NPS de 3/8" con extremo de manguera dentada antideslizante extraíble.

Garantía de calidad: el grifo está completamente ensamblado y probado en fábrica antes del envío.

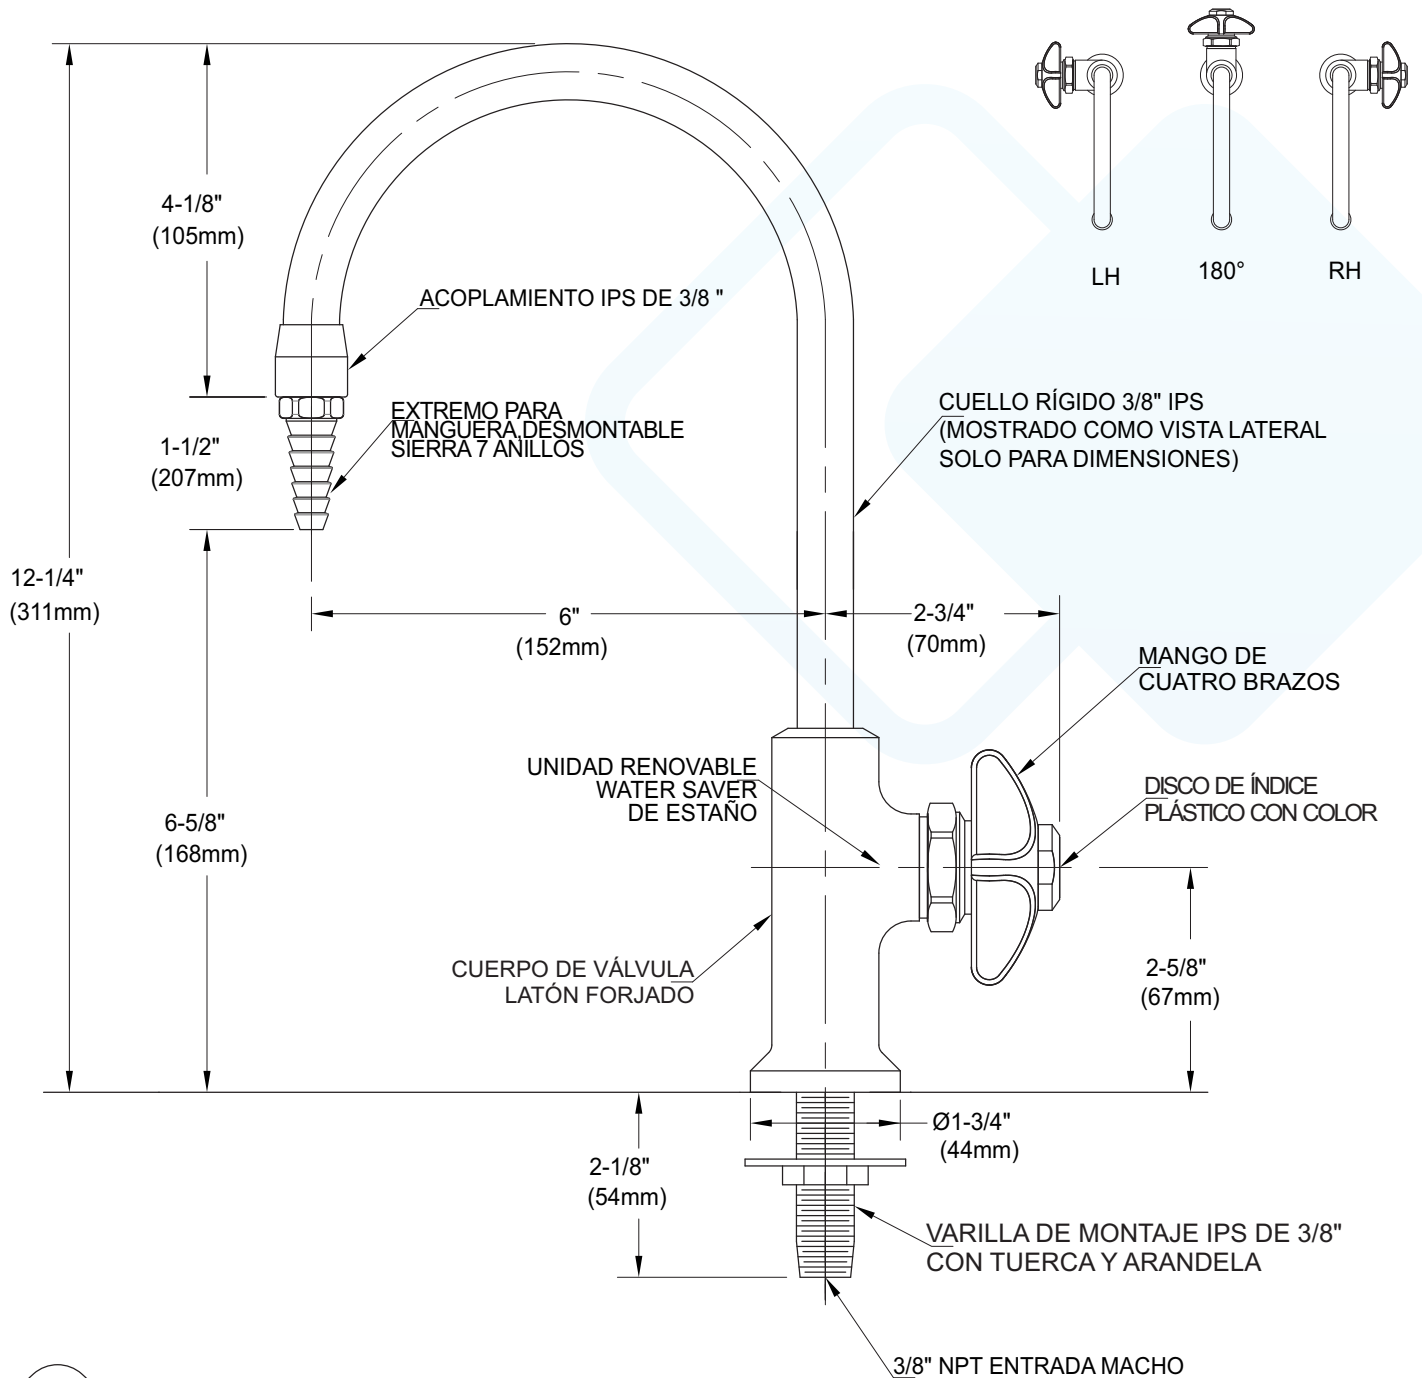

ASIENTO DE ACERO INOXIDABLE
ESTAÑADO REEMPLAZABLE

Las medidas pueden variar $\pm 1/4$ ".

NOTAS

1. EL ACCESORIO ESTÁ COMPLETAMENTE MONTADO Y PROBADO ANTES DEL ENVÍO.
2. EL ACCESORIO TIENE REVESTIMIENTO INTERIOR ESTAÑADO.
3. EL ACCESORIO TIENE UN ACABADO CROMADO PULIDO.

